


QINotion

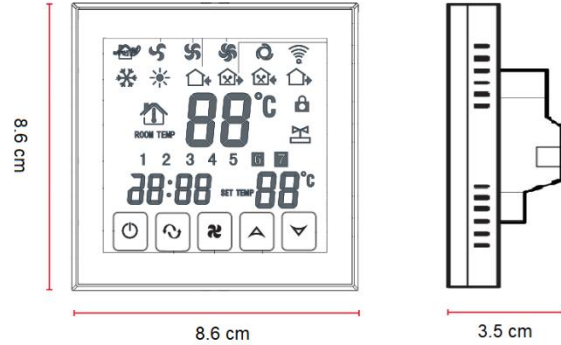

El termostato electrónico **AC223-A2-LP-110**, está diseñado para controlar una Unidad Fan & Coil, por medio de sus 3 velocidades del ventilador, tiene una salida de enfriamiento que controla una válvula de agua helada en sistemas de enfriamiento. Cuenta con un amplio display touch screen con backlight, así como la opción de configurar horarios semanales, calibración del sensor y con iconos amigables.


APLICACIONES


- Señal de enfriamiento
- Control de 3 velocidades de ventilador
- Programable 5+1+1
- Offset +/-5°C
- Límites de setpoint
- Diferencial ajustable
- Bloqueo de botones

Accesorios	
Modelo	Descripción
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos

Alimentación	120 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (3)	120 VAC, 1A
Ventilador (4,5,6)	120 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C
Rango de setpoint	10 a 40 °C
Rango de lectura	0 a 45 °C
Offset	±5 °C
Exactitud:	± 1 °C
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Consumo:	<0.5 W

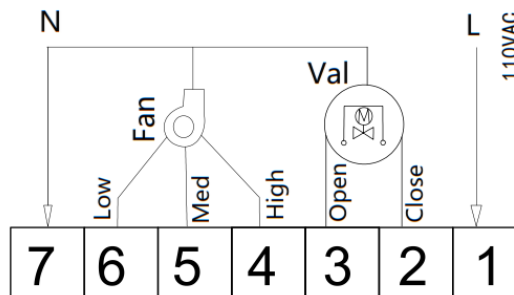

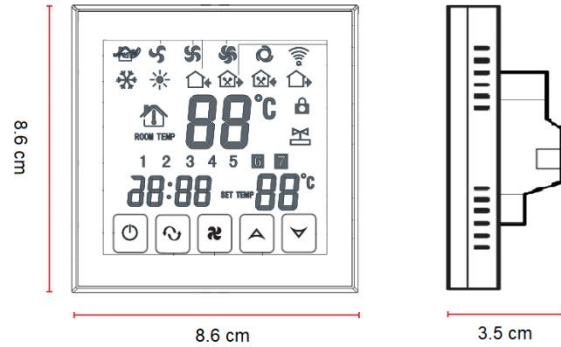

El termostato electrónico **AC223-A2-LP-220**, está diseñado para controlar una Unidad Fan & Coil, por medio de sus 3 velocidades del ventilador, tiene una salida de enfriamiento que controla una válvula de agua helada en sistemas de enfriamiento. Cuenta con un amplio display touch screen con backlight, así como la opción de configurar horarios semanales, calibración del sensor y con iconos amigables.

APLICACIONES

- Señal de enfriamiento
- Control de 3 velocidades de ventilador
- Programable 5+1+1
- Offset +/-5°C
- Límites de setpoint
- Diferencial ajustable
- Bloqueo de botones

Accesorios	
Modelo	Descripción
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos

Alimentación	220 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (3)	220 VAC, 1A
Ventilador (4,5,6)	220 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C
Rango de setpoint	10 a 40 °C
Rango de lectura	0 a 45 °C
Offset	±5 °C
Exactitud:	± 1 °C
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Consumo:	<0.5 W

