


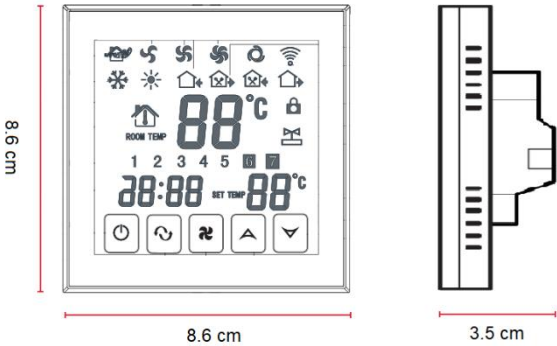

El termostato electrónico **AC223-E1-1S-LP-24** está diseñado para controlar una etapa de enfriamiento y una etapa de calefacción, así como el encendido/apagado del ventilador de inyección en unidades paquete o equipos que requieran una señal de control on-off., también para controlar compuertas de zona, pisos radiantes, etapas de calefacción por resistencia eléctrica, etc. en sistemas de aire acondicionado.

APLICACIONES

- Control de una etapa de calefacción
- Control de una etapa de enfriamiento
- Control de ON/OFF de ventilador
- Programable 5+1+1
- Offset +/-5°C
- Límites de setpoint
- Diferencial ajustable
- Bloqueo de botones

Accesorios	
Modelo	Descripción
AL40MET3	Transformador de 120/220/480 a 24VAC, 40VA
BTG-K	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos	
Alimentación	24 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (5)	24 VAC, 1A
Señal de calefacción (4)	24 VAC, 1A
Ventilador (6)	24 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C
Rango de setpoint	10 a 40 °C
Rango de lectura	0 a 45 °C
Offset	±5 °C
Exactitud:	± 1 °C
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Consumo:	<0.5 W

