Haften

TERMOSTATO HT5000HC11

HOTOWELL
NEVER FORGET IMPROVING

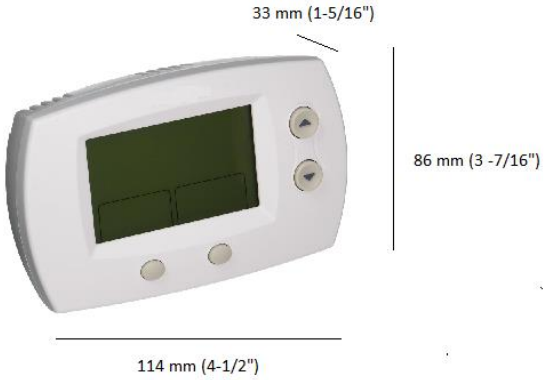

El termostato **HT5000HC11** está diseñado para controlar equipos de aire acondicionado con hasta 1 etapa de enfriamiento, 1 etapa de calefacción o Bomba de calor, así como el control del ventilador, tiene 1 salida de enfriamiento y 1 de calefacción que puede controlar válvulas on-off, compresor (Dx) o 1 etapa de resistencia eléctrica en sistemas de enfriamiento y/o calefacción.

APLICACIONES

- Unidades tipo Paquete
- Equipos tipo Dividido
- Bombas de calor
- Válvulas on-off
- Control de compuertas de zona con actuador on-off
- Piso radiante

Accesorios	
Modelo	**Descripción**
BB2001-005	Guarda transparente de acrílico con llave para termostato.
AL40MET3	Transformador de control, primario 120/240/480 VAC, secundario 24 VAC, 60 Hz, 40 VA.

Datos Técnicos

Alimentación eléctrica:	20 a 30 VAC, 50/60 HZ
Baterías:	2 AAA (no incluidas)
Señal de enfriamiento:	20 a 30 VAC
Señal de calefacción:	20 a 30 VAC
Ventilador:	20 a 30 VAC
Unidades:	°C/°F
Rango de setpoint	
Calefacción:	4.5 a 31 °C (40 a 88 °F)
Enfriamiento:	10 a 37 °C (50 a 99 °F)
Rango de lectura:	8 a 37 °C (47 a 99 °F)
Condiciones de operación	
Temperatura:	0 a 48.9 °C (32 a 120°F)
Humedad:	5 a 90 % RH (sin cond)
Exactitud:	±0.5 °C / ±1 °F
Protección/Clase:	IP20