


Haften

meitav-tec



TERMOSTATO SERIE MTS

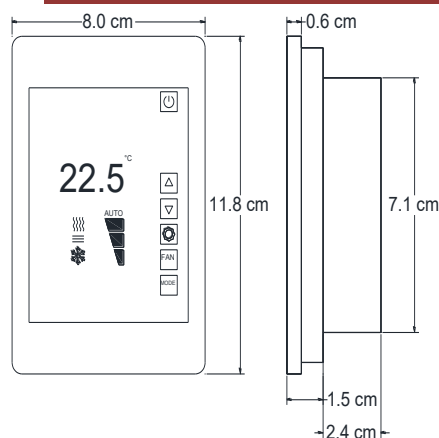

El termostato electrónico universal con tecnología touch screen serie MTS gracias a su diseño estilizado y gran versatilidad lo hace ideal para aplicaciones comerciales o residenciales. Este termostato ofrece control en sistemas de aire acondicionado o Fan&coil (Sistemas de 2 o 4 tuberías) y controlar hasta 3 velocidades de ventilación, cuenta con entrada de sensor remoto. Adicionalmente la serie MTS ofrece distintas opciones de personalización tales como protocolos de comunicación, programación de horarios, entre otras opciones.

APLICACIONES

- Control de aire acondicionado
- Control de Fan&Coil (2 o 4 tuberías)
- Control de hasta 3 velocidades de ventilador
- Bomba de calor

Accesorios

Modelo	Descripción
TR-DTS-SC	Sensor de temperatura remoto para ducto
TR-WTS-SC	Sensor de temperatura remoto para cuarto
RXM2AB2B7	Relevador de 24 VAC DPDT
RXZE2S108M	Base para relevador
APT-40-5DN	Transformador de 120/220/480 a 24 VAC, 40VA

Datos Técnicos

Alimentación	110-230 VAC, 24 VAC
Conexión eléctrica	Terminales tipo tornillo
Elemento sensor	Termistor de 50K @ 25° C
Señal de salida analógica:	2 x 0 a 10 V
Señal de salida digital	6 x ON/OFF
Entradas	2 x digitales o analógicas
Temperatura:	
Escala	°C/°F
Rango de lectura	10° a 30°C
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 0 a 80% HR
Retardo del compresor:	0 a 600 seg (configurable)

SELECCIÓN DE MODELO

Ejemplo	MTS	V	C	W		-SUPER			Orientación vertical, con protocolo de comunicación BACnet/Modbus, color blanco
Serie	MTS								
Posición		- V							Horizontal Vertical
Comunicación			- C						Ninguna BACnet/Modbus
Color				- W					Negro Blanco
Alimentación					- 24				110-230 VAC 24 VAC
						-SUPER			
Programable (horario)							- -PROG		Ninguna Programable
Opciones								- -HU -CO2 -L	Ninguno Sensor de humedad Sensor de dióxido de carbono Salida de iluminación

HAFTEN S.A. de C.V.

Tel. +52 (55) 5638-1224



www.haften.com.mx