


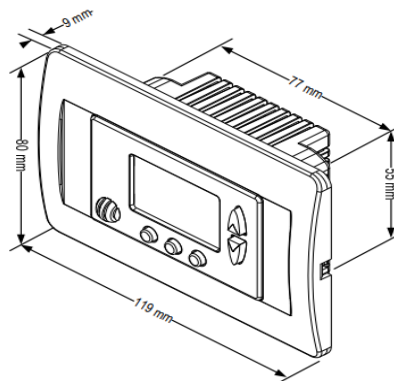

Termostato electrónico con display digital LCD para control de unidades Fan and Coil, para sistemas de enfriamiento y/o calefacción, 2 o 4 tubos, con ajuste de setpoint, escala en °C y °F, rango de 10 a 30 °C, con control automático y/o manual de las velocidades del ventilador, con sensor infrarrojo para control remoto, alimentación a 120/230 VAC y opción para sensor remoto.

APLICACIONES

- Control de enfriamiento serpentín de agua o de expansión directa
- Control de 3 velocidades de ventilador

Datos Técnicos

Alimentación:	120/230 VAC
Señales de control:	
Ventilador (1,2,3)	3 velocidades 120/230 VAC, 3 A
Señal de enfriamiento	120/230 VAC, 1 A
Escala:	°C/°F
Exactitud:	±1°C
Rango de temperatura:	10°C a 30°C / 50°F a 86°F
Protección de compresor	3 minutos (configurable)
Sensor	NTC 50 KΩ @ 25°C
Condiciones de operación	0 a 50°C, 0 a 95% HR no condensada
Dimensiones	120mm x 80mm x 42mm
Peso	120 gr.

Accesorios

Modelo	Descripción
BB2001-005	Guarda para termostato
TR-DTS-SC	Sensor de Temperatura remoto de ducto.
TR-WTS-SC	Sensor de Temperatura remoto de cuarto
RT03-HC-3S	Control Remoto