


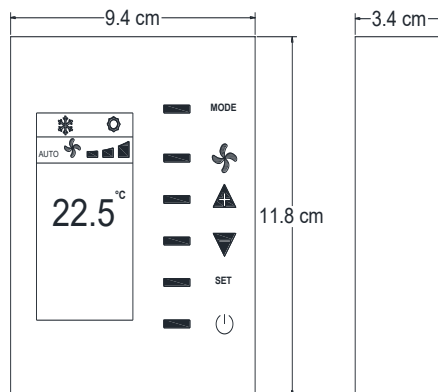

El termostato electrónico **TBS241A**, está diseñado para controlar equipos de aire acondicionado con 1 etapa de enfriamiento, así como el control del ventilador, tiene una salida de enfriamiento que controla una válvula on-off o un compresor (Dx) en sistemas de enfriamiento, cuenta con opción de sensor remoto.

APLICACIONES

- Unidades paquete solo enfriamiento
- Control de ON/OFF de ventilador


Accesorios	
Modelo	Descripción
AL40MET3	Transformador de 120/220/480 a 24VAC, 40VA
TE-DFG-C0844-00	Sensor remoto para ducto
TE-NND-C	Sensor remoto para cuarto
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave
RXM2AB2B7	Relevador de 24 VAC
RXZE2S108M	Base para relevador

Datos Técnicos

Alimentación	24 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (3)	24 VAC, 1A
Ventilador (7)	24 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C/°F
Rango de setpoint	0 a 50 °C
Rango de lectura	-10 a 60 °C
Offset	±9.9 °C
Resolución:	±0.1 °C/°F
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Peso:	110 gr
Sensor externo opcional	NTC 3 KΩ



TERMOSTATO TBS244A

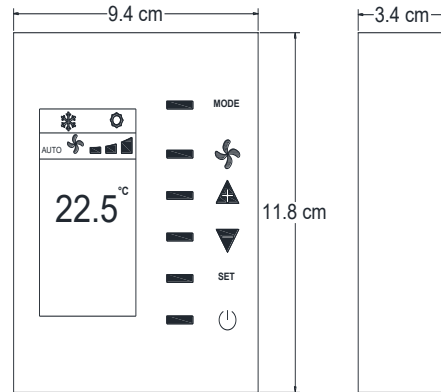

El termostato electrónico **TBS244A**, está diseñado para controlar equipos de aire acondicionado con hasta 4 etapas de enfriamiento, así como el control del ventilador, tiene cuatro salidas de enfriamiento que controla una válvula on-off o un compresor (Dx) en sistemas de enfriamiento.

APLICACIONES

- Control de cuatro etapas de enfriamiento
- Control de ON/OFF de ventilador


Accesorios	
Modelo	Descripción
AL40MET3	Transformador de 120/220/480 a 24VAC, 40VA
TE-DFG-C0844-00	Sensor remoto para ducto
TE-NND-C	Sensor remoto para cuarto
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos

Alimentación	24 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (3/5/6/7)	24 VAC, 1A
Ventilador (8)	24 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C/°F
Rango de setpoint	0 a 50 °C
Rango de lectura	-10 a 60 °C
Offset	±9.9 °C
Resolución:	±0.1 °C/°F
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Peso:	102 gr
Sensor externo opcional	NTC 3 KΩ



TERMOSTATO TBS241D

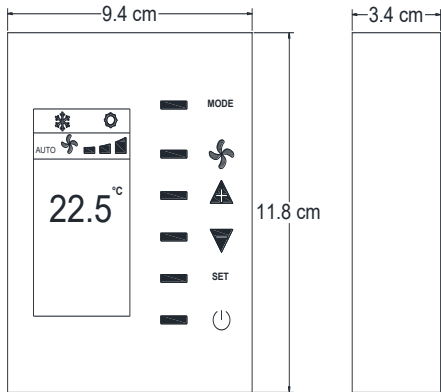

El termostato electrónico **TBS241D**, está diseñado para controlar equipos de aire acondicionado con 1 etapa de enfriamiento, así como el control del ventilador, tiene una salida de enfriamiento que controla una válvula on-off o un compresor (Dx) en sistemas de enfriamiento.

APLICACIONES

- Control de una etapa de calefacción
- Control de ON/OFF de ventilador

Accesorios	
Modelo	Descripción
AL40MET3	Transformador de 120/220/480 a 24VAC, 40VA
TE-DFG-C0844-00	Sensor remoto para ducto
TE-NND-C	Sensor remoto para cuarto
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos

Alimentación	24 VAC, 50/60 HZ
Señal de calefacción (3)	24 VAC, 1A
Ventilador (7)	24 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C/°F
Rango de setpoint	0 a 50 °C
Rango de lectura	-10 a 60 °C
Offset	±9.9 °C
Resolución:	±0.1 °C/°F
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Peso:	110 gr
Sensor externo opcional	NTC 3 KΩ