


QNotion

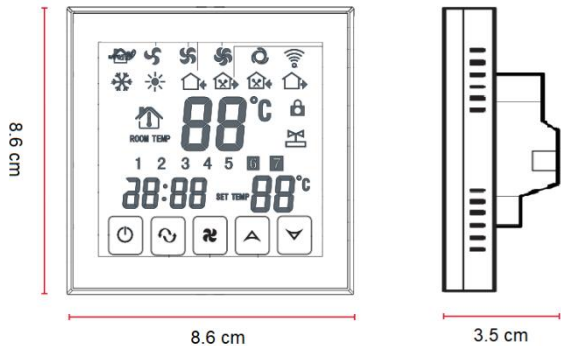

El termostato electrónico **AC223 M2 1S LP 24** con pantalla touch screen está diseñado para controlar una válvula de agua helada o un actuador modulante (2-10 VDC) para compuertas de zona o cajas VAV en sistemas solo enfriamiento y el encendido/apagado del ventilador de inyección en unidades manejadoras de aire.,

APLICACIONES

- Control modulante para enfriamiento
- Control de ON/OFF de ventilador
- Programable 5+1+1
- Offset +/-5°C
- Límites de setpoint
- Diferencial ajustable
- Bloqueo de botones

Accesorios	
Modelo	Descripción
AL40MET3	Transformador de 120/220/480 a 24VAC, 40VA
BB2001-005	Guarda de acrílico con llave

Datos Técnicos	
Alimentación	24 VAC, 50/60 HZ
Señal de enfriamiento (3)	2-10 VDC
Ventilador (5)	24 VAC, 1A
Temperatura:	
Escala	°C
Rango de setpoint	10 a 40 °C
Rango de lectura	0 a 45 °C
Offset	±5 °C
Exactitud:	± 1 °C
Condiciones de operación:	0 a 50 °C, 5 a 95% HR
Consumo:	<0.5 W

