Haften® Ficha Técnica TS-220-C-3S

Termostato electrónico con pantalla Touch Screen, para montaje en cuarto, con sensor de temperatura integrado, salida digital de 220 VAC para enfriamiento, 3 velocidades automáticas para el ventilador, alimentación a 220 VAC.

Datos Técnicos

Alimentación	220 VAC ±10% 50/60 Hz
Condiciones de Operación	0° – 50 °C. 5 – 95% HR no condensada.
Resolución de Temperatura	± 1º C
Incrementos de Temperatura	1° C
Carga máxima por salida	1 A (0.6 A)
Señales de Control: Enfriamiento: Velocidades del Ventilador	 220 VAC 220 VAC
Temperatura: Escala: Rango de lectura Rango de Setpoint (ajustable) Offset	 ºC 10º a 50º C 10° a 30° C. ± 9º C
Dimensiones	90mm x 90 mm x 20 mm (Display) 61mm x 61 mm x 39 mm (Caja de control)
Peso	125 gr. (Display) 175 gr. (Caja de control)

Aplicaciones

El termostato electrónico **TS-220-C-3S,** está diseñado para controlar una Unidad Fan & Coil, por medio de sus 3 velocidades del ventilador, tiene una salida de enfriamiento que controla una válvula de agua helada en sistemas de enfriamiento.

Características

- Alimentación a 220 VAC.
- Pantalla Touch Screen
- Display de fácil lectura con indicación de estados.
- Modo sleep
- Calibración del sensor
- Señal de 220 VAC para enfriamiento.
- Display con iluminación (Backlight).
- Opción de bloqueo
- Control manual o automático de las velocidades del ventilador.
- Señal de 220 VAC para las velocidades del ventilador
- Opción Programable 5+1+1
- Montaje en chalupa de 86mm x 86mm

HAFTEN S.A. DE C.V.

Tel. +52 (55) 5638-1224 • Fax. +52 (55) 5639-4456

Diagrama de Conexiones

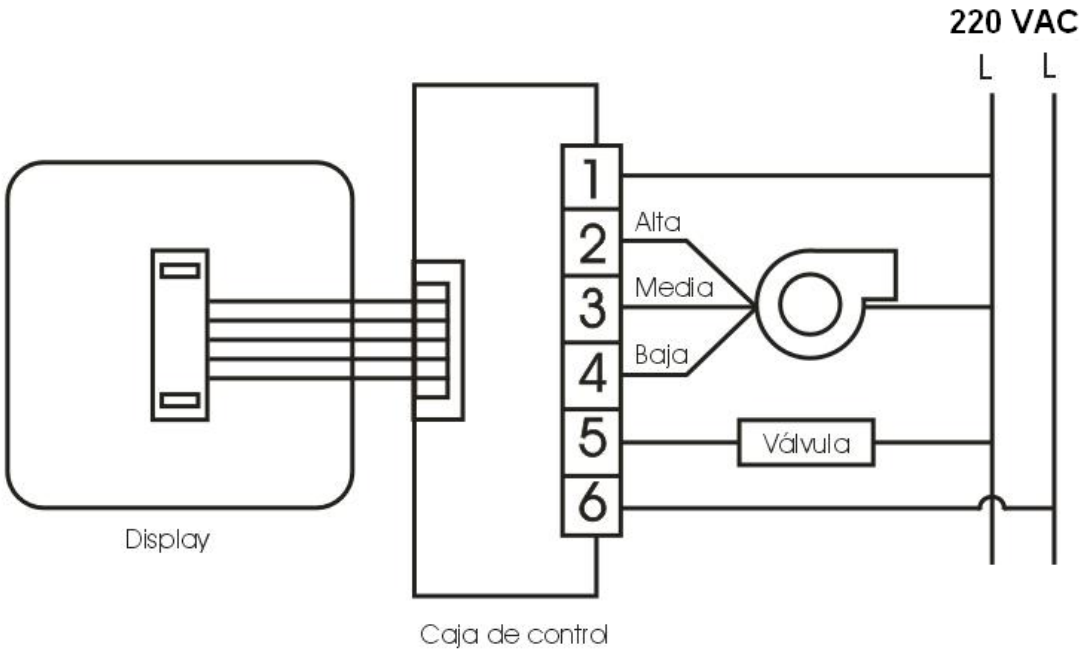

Dimensiones

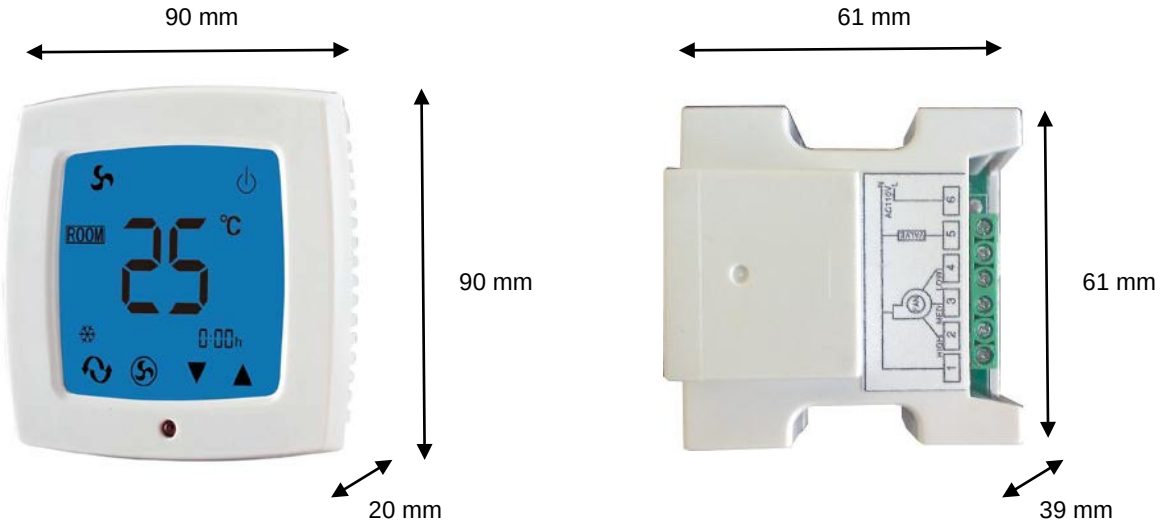

Accesorios

RTAC	Control Remoto
A/LOCKING COVER	Guarda de acrílico con llave

HAFTEN S.A. DE C.V.

Tel. +52 (55) 5638-1224 • Fax. +52 (55) 5639-4456